


MAIN COURANTE POUR BÂTIMENT

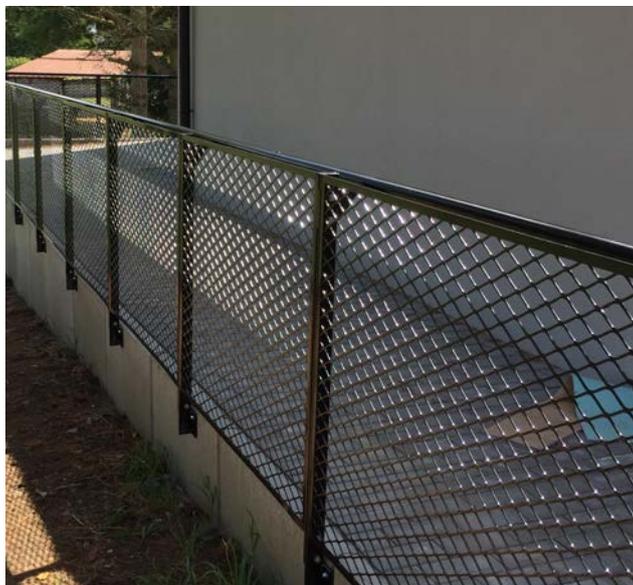

DESCRIPTION

Main courante pour escalier, main courante PMR, Main courante murale, main courante sur pieds

COMPOSITION

Les mains courantes sont fabriquées en nos ateliers et les matériaux utilisés sont aussi différents que l'acier, l'aluminium, ou l'inox.

L'ensemble peut être galvanisé ou thermolaqué. Une composition mixte peut également être possible.

DOMAINE D'UTILISATION

Bâtiment privatif ou collectif, intérieur et extérieur

CONFORMITÉ

NBN B 03-004

CWATUP

SWL CALA

ISO 21542

NIT 198 concernant les escaliers